

#### 4. КОНСТРУКЦИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

Конструкция извещателя обеспечивает возможность установки в любом скрытом месте помещения, доступном для быстрого и незаметного его использования в качестве тревожной кнопки.

Извещатель конструктивно состоит из основания и крышки, в которой установлена управляющая кнопка. На основании с помощью защелок закреплена печатная плата, на которой установлены исполнительный переключатель, клеммник винтовой и нанесена схема подключения. На основании предусмотрены монтажные отверстия для крепления извещателя на объекте и отверстие для вывода проводов.

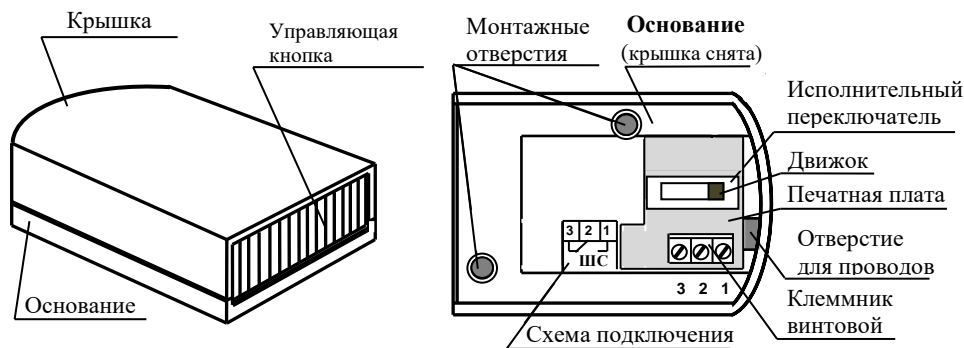


Рисунок 1

#### 5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки извещателя входит:

- извещатель охранной ручной точечный электроконтактный ИО101-50 «КНС-1» - 1 шт.
- этикетка - 1 шт.

#### 6. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Извещатель предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, отсутствием агрессивной среды, при этом должно быть исключено прямое воздействие солнечных лучей, атмосферных осадков, песка, пыли.

6.2 Установка и подготовка извещателя к работе.

6.2.1 Снять крышку с основания. Для этого:

- вставить лезвие отвертки в паз на овальной стенке основания (Рис. 2);
- удерживая основание, нажать на крышку до щелчка (Рис.2);
- отсоединить крышку от основания.

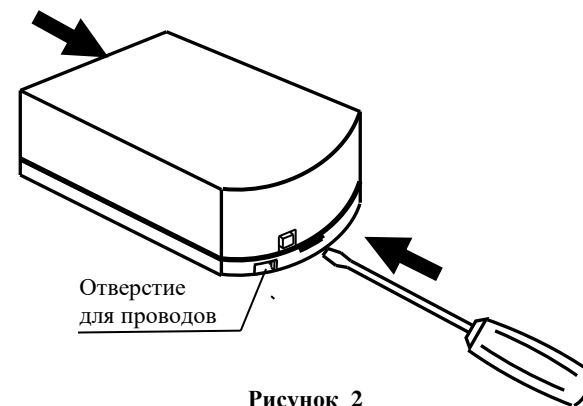


Рисунок 2

6.2.2 Сформировать с помощью бокорезов отверстие для проводов (Рис.2).

6.2.3 Пропустить провода через отверстия в основании извещателя (Рис.1,2) и подключить их к контактам клеммника винтового в соответствии со схемой подключения (Рис.1).

6.2.4 Закрепить основание на выбранном месте с помощью 2-х винтов (саморезов) через монтажные отверстия (Рис.1).

6.2.5 Установить крышку с управляющей кнопкой на основание в соответствии с Рис.3. При этом управляющая кнопка должна находиться в положении, показанном на Рис.3, а движок исполнительного переключателя – в положении, показанном на Рис.1. Далее нажать на крышку до щелчка в направлении, показанном стрелкой.

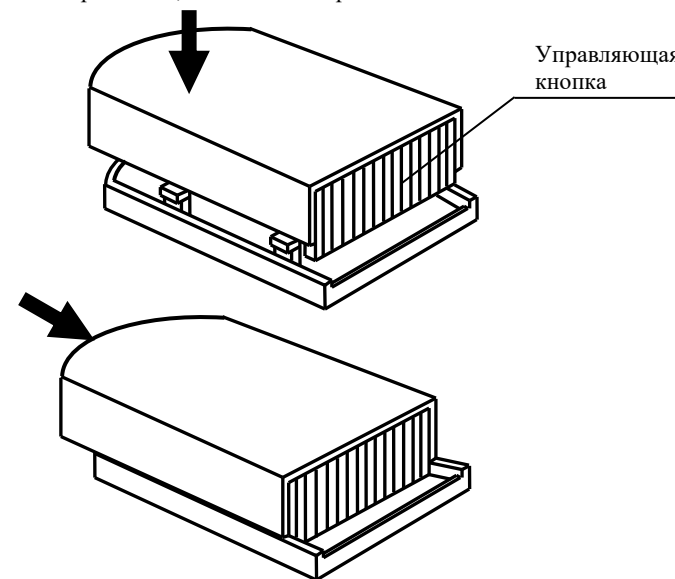


Рисунок 3

6.2.6 Проверить работоспособность извещателя. Для этого нажать на управляющую кнопку до упора и проконтролировать формирование извещения о тревоге (срабатывание извещателя).

При этом на овальной поверхности извещателя появится выступ (Рис 4). Нажать на выступ до упора. Извещатель готов к эксплуатации.

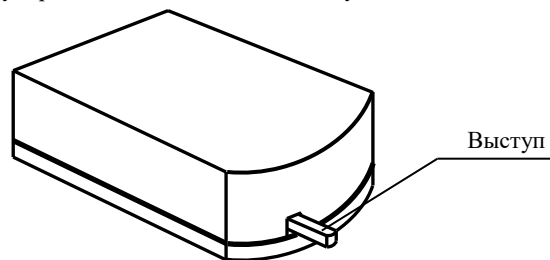


Рисунок 4

## 7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации извещателя – 5 лет со дня ввода его в эксплуатацию, но не более 5,5 лет со дня отгрузки извещателя с предприятия-изготовителя.

Извещатели, у которых во время гарантийного срока при условии соблюдения правил эксплуатации будет выявлено несоответствие требованиям технических условий, безвозмездно заменяются предприятием-изготовителем.

## 8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Извещатель в упаковке изготовителя допускается транспортировать любым видом транспорта в крытых транспортных средствах на любые расстояния в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на соответствующем виде транспорта. При этом условия транспортирования извещателя должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

8.2 Хранение извещателя на складе потребителя должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69. При этом в помещении для хранения извещателя не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Извещатель ИО101-50 «КНС-1» изготовлен в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Подпись \_\_\_\_\_ Дата выпуска \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

**ООО НПКФ «КОМПЛЕКТСТРОЙСЕРВИС»**  
Россия, 390044, г. Рязань, Московское шоссе, д. 20, офис 746  
Телефон: (4912) 24-92-15 Факс: (4912) 45-66-48  
E-mail: [info.kssr@yandex.ru](mailto:info.kssr@yandex.ru)



## Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный ИО101-50 «КНС-1»



Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011  
Регистрационный номер ЕАЭС N RU Д-RU.ИМ43.В.01914

### ЭТИКЕТКА

#### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный ИО101-50 «КНС-1» предназначен для использования в составе систем охранной сигнализации для формирования ручным способом извещения о тревоге при возникновении тревожной ситуации.

Извещатель разработан и изготовлен ООО НПКФ «Комплектстройсервис» г. Рязань.

#### 2. ПРИНЦИП РАБОТЫ

Извещатель формирует извещение о тревоге переключением выходных контактов исполнительного переключателя при нажатии на управляющую кнопку. Одновременно с этим извещатель осуществляет механическую фиксацию управляющей кнопки в нажатом состоянии.

Восстановление нормального состояния извещателя производится нажатием на выступ на овальной поверхности извещателя.

#### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное число коммутационных циклов, не менее	10 <sup>6</sup>
Диапазон коммутируемых токов, мА	от 0,1 до 250
Диапазон коммутируемых напряжений, В	от 1 до 72
Максимальная мощность, Вт	10
Диапазон температур, °С	от минус 30 до плюс 50
Относительная влажность воздуха, %	до 95 при 25° без конденсации влаги
Габаритные размеры, мм, не более	78x55x31
Масса извещателя, кг, не более	0,5
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254	IP40
Средний срок службы извещателя, лет	8

Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу